

# BT-THEATRE 200TW

## B06030

### BESCHRIJVING

Krachtige 200W LED theater / TV Fresnel met afstembaar wit variërend van 2800K tot 6000K, gecombineerd met een uitzonderlijke fotometrische/prijs verhouding en een goede lichtopbrengst!

### FUNCTIES

- Krachtige 200W LED theater Fresnel met **regelbare kleurtemperatuur**.
- Dubbele LED (100W 2800K + 100W 6000K) voor regelbaar wit met CCT variërend van 2800K tot 6000K !
- De perfecte all-round projector voor TV-werk, theater, verhuur, beursstanden!
- Uitzonderlijke fotometrische / prijsprestaties: CRI/Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@ 3000K)
- Handmatige aanpassing van de stralingshoek: 12° ~ 56° (veldhoek: 20° ~ 67°)
- Handmatige CCT-voorinstellingen tijdens gebruik in standalone: 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen.
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, stille koelventilator.
- Lcd-scherm om gemakkelijk door het instellingenmenu te navigeren!
- Manuele of DMX-besturing: 5 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Kan gebruikt worden in 1 kanaals DMX-modus, met CCT-voorinstelling.
- Klaar voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen! (Briteq® -code: B04645)
- Flickervrije TV-opnames dankzij instelbare refresh rate van de LED's: 600 Hz tot 4800 Hz!
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standenbouw.
- Instelbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi manueel, black-out en laatste signaal bevroeren.
- RDM voor instellen en monitoring op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, temperatuur, ...
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3 & 5-pens DMX en in-/uitgangen, alsook vergrendelbare PowerCON® compatibele connectoren voor gemakkelijk doorlussen.



CCT 2800K

SEAMLESS CCT-CONTROL

CCT 6000K







[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.

## SPECIFICATIES

<b>Algemeen : Toepassing</b>	Theatre
<b>Algemeen : Afmetingen (cm)</b>	See drawing
<b>Algemeen : Gewicht (kg)</b>	7.2
<b>Algemeen : Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Algemeen : Energie label</b>	Nee
<b>Algemeen : Stroomverbruik W</b>	105
<b>Algemeen : Kleur</b>	zwart
<b>Algemeen : Display</b>	LCD
<b>Algemeen : Bevestiging</b>	M12
<b>Algemeen : IP rating</b>	indoor
<b>Controle : modes</b>	standalone, manual, DMX
<b>Controle : manueel</b>	Ja
<b>Controle : Master/Slave</b>	Nee
<b>Controle : SMART-DMX</b>	Nee
<b>Controle : autonoom</b>	fixed
<b>Controle : programmeerbaar</b>	Nee
<b>Controle : upgradable software</b>	Ja
<b>Controle : maximum DMX kanalen</b>	5
<b>Licht : type fitting</b>	geen
<b>Licht : Lux</b>	1850 (@ 5m beam 12°)
<b>Licht : lamp</b>	COB
<b>Licht : min. kleurtemperatuur (K)</b>	2800
<b>Licht : max. kleurtemperatuur (K)</b>	6000
<b>Licht : CRI</b>	95
<b>Licht : kleuren</b>	Wit, Koud wit, Warm wit
<b>Licht : kleuren mengen</b>	Ja
<b>Licht : functies</b>	manuele focus, manuele zoom
<b>Licht : min. hoek lichtstraal (°)</b>	12
<b>Licht : max. hoek lichtstraal (°)</b>	56
<b>Licht : min. vernieuwingsfrequentie (kHz)</b>	0,6
<b>Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz)</b>	4,8
<b>Aansluiting : ingang</b>	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®, usb
<b>Aansluiting : uitgang</b>	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®, usb
<b>Merk</b>	BRITEQ
<b>EANCode</b>	5420025660303

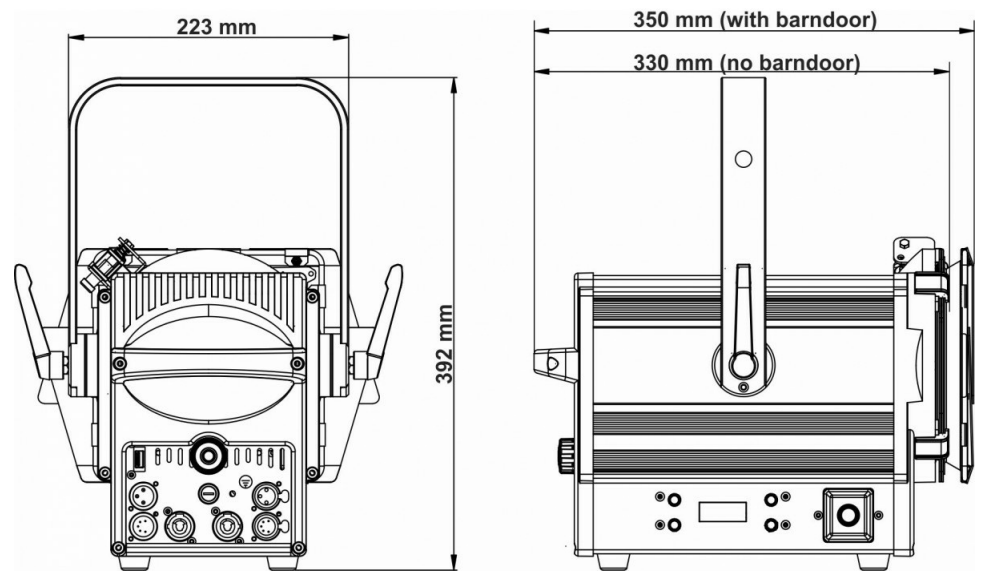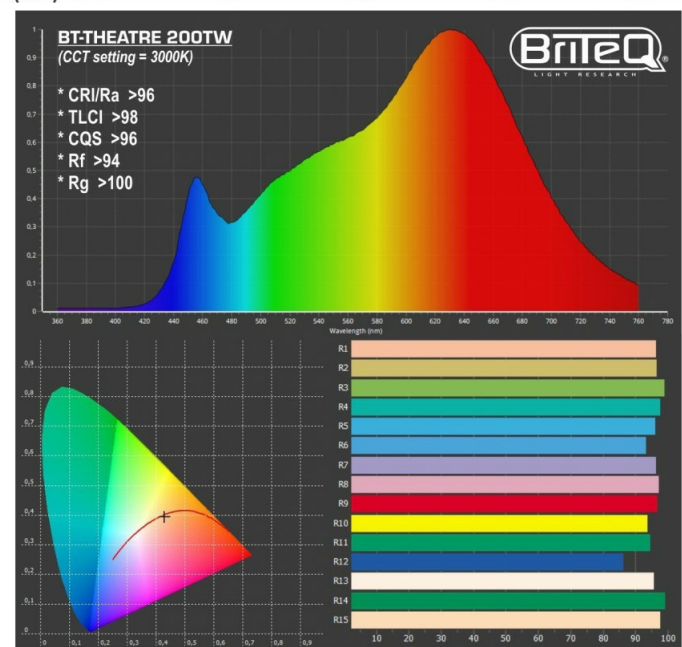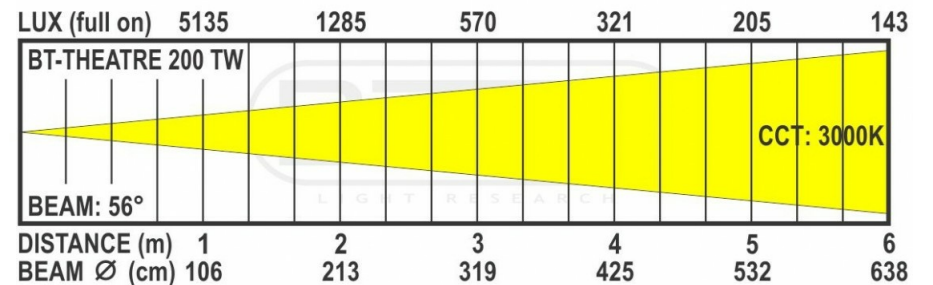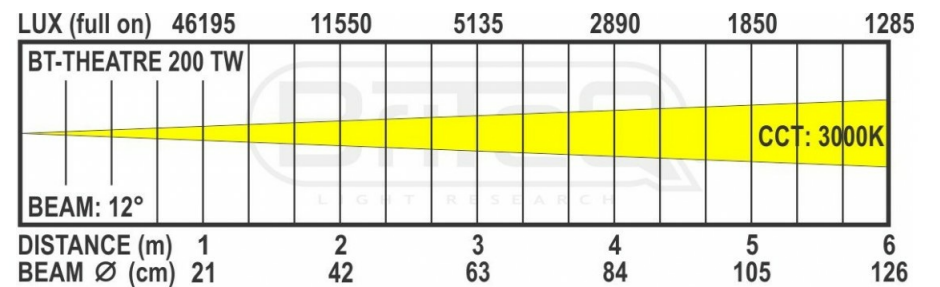

[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.